


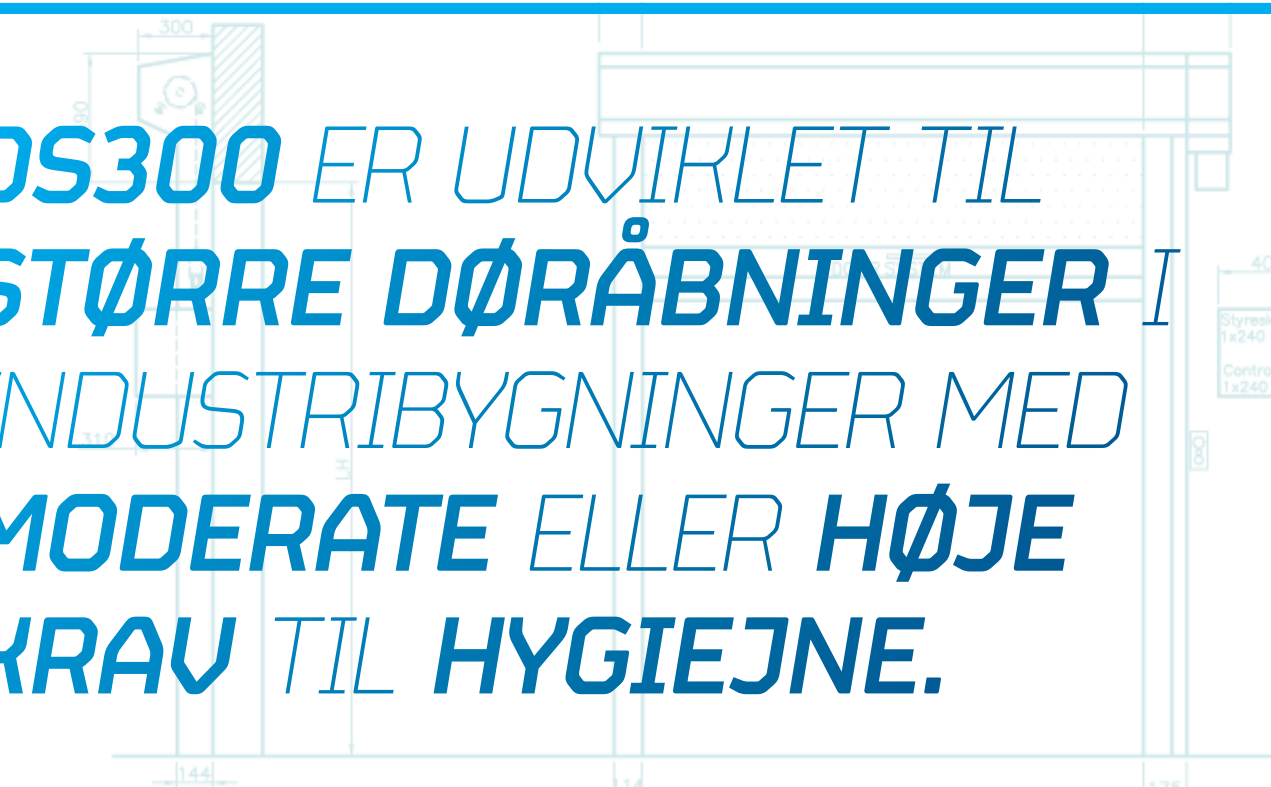

DS300 ER UDVIKLET TIL
STØRRE DØRÅBNINGER I
INDUSTRIBYGNINGER MED
MODERATE ELLER HØJE
KRAV TIL HYGIEJNE.

MOTORPOWER

1,5 kW

DS300 er storebroderen til DS290 og har en meget kraftigere motor. Det betyder, at DS300 fremstilles i større dimensioner og er udviklet til større døråbninger uden særlige vindbelastninger. Et oplagt valg mellem lagerbygninger eller som indvendig port i fx slagterier, fiskefabrikker og mejerier.

RENGØRINGSVENLIGHED

100%

DS300 er udviklet til industriområder med moderat eller høje krav til hygiejne. Den er velegnet som løsning imod træk, støv og lugtgener. Porten kan vælges i rustfrit stål og er dermed 100 % rengøringsvenlig samtidig med, at den i rustfri udførelse også lever op til de strengeste krav i fødevarerindustrien.



RULLEPORT

DS300

DS300 er udviklet til større døråbninger og leveres i størrelser op til 5,0 m i højden og 5,0 meter i bredden, dog max 10 m² ved normal vindbelastning. Door System fremstiller alle sine produkter på egen fabrik i Østjylland og opfylder alle gældende krav og standarder.

**DS300 har:**

- Mønsterbeskyttet sikring mod påkørsel samt vindsikring.
- Markedets mest moderne styring med frekvensomformer som standard.
- Trinløs variabel åbnehastighed.
- Markedets største standardudstyr.

DS300

DS300 er udviklet til industriområder med moderat eller høje krav til hygiejne. Den er velegnet som løsning imod moderat træk samt støv og lugtgener.

DS300 leveres i størrelser op til 5,0 x 5,0 m. Karmben og afdækning er udført i galvaniseret stål (option rustfri).

Standarder med fordele

DS300 har markedets mest moderne styring med frekvensomformer som standard. Det sikrer langsom opstart og nedbremsning, som mindsker slitagen på porten og gør den særdeles støjsvag. Den indbyggede frekvensomformer gør det muligt at indstille hastigheden, så den er tilpasset trafikken. Porten leveres som standard med topulleafskærmning. Karmben og afskærmning leveres enten i galvaniseret eller rustfri stål AISI 304 afhængig af hvilket miljø, rulleporten skal installeres i.

Et væld af muligheder

Styringen på DS300 er markedets mest moderne med alle de muligheder indbygget, som en moderne virksomhed kan få behov for. Således kan porten bygges sammen med andre automatiske installationer, f.eks. transportbånd, conveyorsystemer og i slusefunktion med andre porte. Porten bliver dermed en integreret del af jeres produktionsflow.

Hvis uheldet er ude, oplyser styringen, hvor problemet ligger, og de fleste problemer kan løses med en telefonopringning og en lille skruetrækker. Så er porten i drift igen. Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

DS300 SPECIFIKATIONER

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

Portblad:

Dugen er udført i indtil 2 mm panserdug.

Dimensioner:

Op til b: 5,0 m og h: 5,0 m.
Max 10 m²

Farver:

Standardfarve: Mørk blå
(fåes i specialfarver efter aftale)

Inddækning:

1 mm galvaniseret stål. (Option i rustfrit eller galvaniseret.)

Karmben:

2 mm galvaniseret stål. (Option

i rustfrit)

Bundskinne:

2 mm rustfri eller lakeret

Sikkerhed:

- Bundskinne med kantsikring
- Fotocelle i karmben
- Påkørselssikring
- Vindsikring

Åbnehastighed:

Variabel, fra fabrikken sat til 2,0 m/sek.

Lukkehastighed:

Variabel

El.:

230 V, 16 Amp

Motor:

230 V, 1,5 kW

Styring:

CPU opbygget og med fejlindikator, tidsrelæ, indstilling for persongennemgang, frekvensomformer etc.

Impulsgiver:

2 stk. trykpanel som standard.

Øvrige. Mod merpris kan DS300 leveres med:

- Trækkontakt
- Radar
- Radiostyring
- Fotocellestyring
- Induktionssløjfe
- Synsfelt
- Vindue
- Fluenet

Modtag dit tilbud i dag

Door Systems grundholdning er, at du ikke skal vente på at få et tilbud fra os. Vi har forståelse for, at ting kan haste. Derfor sørger vi altid for at have et tilbud klar til dig, når du har

brug for det. Ring nu på tlf. 8692 1171 eller send en mail på info@doorsystem.dk